



CaviBlaster 2828-DOS

Motor Diesel, 28 gpm & 2,800 psi

Especificaciones y Opciones

Esta poderosa unidad genera un potente flujo de ultra cavitacion

Para brindar una limpieza de alta eficiencia, puede remover el sucio y llegar hasta el metal si es deseado.

Accesorios Incluidos


Manguera de Alimentacion de 15 Pies, Manguera de desague de 15 pies,

Manguera de alta presion de 50 pies y Pistola Cavitacional de Zero Empuje.

Accesorios Opcionales

Mangueras de presion adicionales en secciones de 50 o 100 pies.

La longitud maxima recomendada es de 300 pies total.

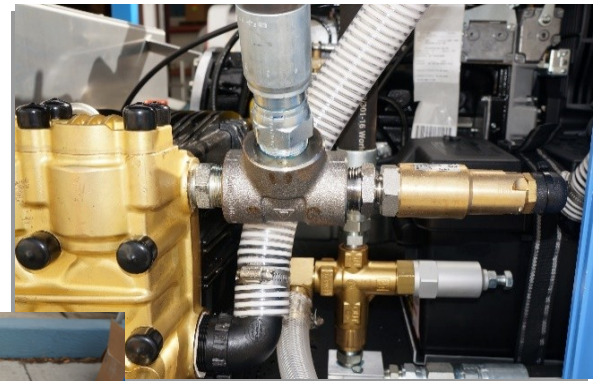

Tamaño	
Longitud	62" / 157 cm
Ancho	55" / 140 cm
Altura	64" / 163 cm
Peso	2,400 Lbs / 1,091 kg
Tanque de Combustible	YES
Orificios de Levante	YES / YES
Certificacion	DNV



Bomba de Agua	
Presion	Udor VX-100/200
Material / Typo	Brass Positive Displacement
Flujo de Agua	28 gpm / 106 Lpm
Presion del Cañon	2,800 psi / 193 Bar
Long. Max. Mangera	3/4" - 300 ft / 19 mm / 100 m

Sistema de Alim.	
Bomba de Alim.	Pacer I Series
Material	SS / SS Shaft
Flujo de Agua	170gpm/643Lpm@15Lft/3m
Poder	Con Banda

Sistema de Poder	
Motor	Kubota V3600
Tipo Motor	4-Cylinder / 4-Cycle
Sistema Enfriam.	Liquido
Sistema Combust.	Direct Injection
Escape	Muffler / Spark arrester
Salida Continua	63 HP / 47 kW
Clutch	Manual PTO
Sistema de Arranque	Por Aire
Apagado de Emerg.	Sentinel CPV
Tipo Apagado Emerg.	Chalwyn Valve

Herramientas	
Tipo de Herramienta	Pistola de Zero Empuje

Tamaño de Envio	
Pallet 55x62x70"	2,600 Lbs Gross weight

* Las características y el precio puede cambiar sin previo aviso

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™